

同軸ケーブル【ケーブル・コネクタ仕様】

ケーブルタイプ10CR

ケーブル概要

コネクタ種類	BNC-P-58U-CR (オス)
加工内容	両端加工 (圧着タイプ)
ケーブル種類	RG-58/U (黒色) ※関西通信電線 or フジクラ社製品
その他	0.50m~5.00mまでは0.01m単位で長さ指定が可能


コネクタ特徴

- アルミック電機社製品。
- 小型軽量で着脱容易なパイオネットロック接続機構採用。
- 50Ω同軸コネクタ。

ケーブルイメージ



コネクタ概観

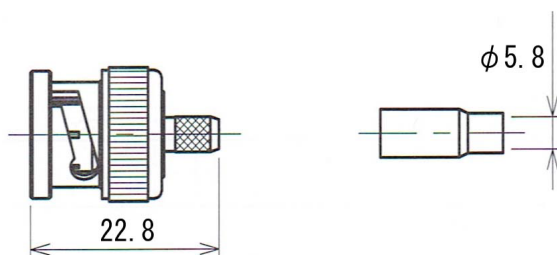

コネクタ仕様

準拠規格	MIL-C-39012
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧	AC500V
絶縁抵抗	DC500Vで1000MΩ以上
接触抵抗	3mΩ以下
耐電圧	AC500V one minute

コネクタ材質/処理

部品	材質	処理
ボディ	銅合金	ニッケル
コンタクト (オス)	銅合金	金
コンタクト (メス)	銅合金	金
絶縁体	四弗化樹脂	
黒収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	

ケーブルタイプ

ケーブルタイプ	ケーブルタイプ 10CR-1	ケーブルタイプ 10CR-2	ケーブルタイプ 10CR-3	ケーブルタイプ 10CR-4	ケーブルタイプ 10CR-5	ケーブルタイプ 10CR-6	ケーブルタイプ 10CR-7	ケーブルタイプ 10CR-8	ケーブルタイプ 10CR-9
長さ (m)	0.50~1.00m	1.01~2.00m	2.01~3.00m	3.01~4.00m	4.01~5.00m	10m	20m	30m	50m
購入本数	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番
1本~9本	CR-1001A	CR-1002A	CR-1003A	CR-1004A	CR-1005A	CR-1006A	CR-1007A	CR-1008A	CR-1009A
10~19本	CR-1001B	CR-1002B	CR-1003B	CR-1004B	CR-1005B	CR-1006B	CR-1007B	CR-1008B	CR-1009B
20~29本	CR-1001C	CR-1002C	CR-1003C	CR-1004C	CR-1005C	CR-1006C	CR-1007C	CR-1008C	CR-1009C
30~39本	CR-1001D	CR-1002D	CR-1003D	CR-1004D	CR-1005D	CR-1006D	CR-1007D	CR-1008D	CR-1009D
40~49本	CR-1001E	CR-1002E	CR-1003E	CR-1004E	CR-1005E	CR-1006E	CR-1007E	CR-1008E	CR-1009E
50~99本	CR-1001F	CR-1002F	CR-1003F	CR-1004F	CR-1005F	CR-1006F	CR-1007F	CR-1008F	CR-1009F
100本	CR-1001G	CR-1002G	CR-1003G	CR-1004G	CR-1005G	CR-1006G	CR-1007G	CR-1008G	CR-1009G

※1: 価格はホームページを参照願います。

※2: 長さ指定では小数点は下2桁 (0.01m: 1cm単位) まで有効です。

※3: ケーブル長さ (全長) はコネクタ部を含みます。

※4: 寸法公差はケーブル長さの±3%となります。

※5: 本資料に掲載されている仕様以外に提供できる情報はございません。

※6: 100本を超えるご注文の場合には別途お問合せ願います。