

同軸ケーブル【ケーブル・コネクタ仕様】

ケーブルタイプ12CR

ケーブル概要

コネクタ種類	BNC-P-5C-CR (オス)
加工内容	両端加工 (圧着タイプ)
ケーブル種類	5C-2V (黒色) ※関西通信電線社製品
その他	0.50m~5.00mまでは0.01m単位で長さ指定が可能


コネクタ特徴

- アルミック電機社製品。
- 小型軽量で着脱容易なパイオネットロック接続機構採用。
- 75Ω同軸コネクタ。

ケーブルイメージ



コネクタ概観

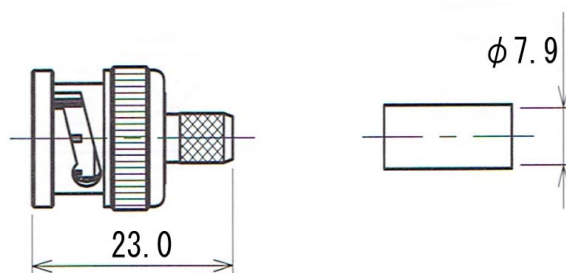

コネクタ仕様

準拠規格	MIL-C-39012
特性インピーダンス	75Ω
定格電圧	AC500V
絶縁抵抗	DC500Vで1000MΩ以上
接触抵抗	3mΩ以下
耐電圧	AC500V one minute

コネクタ材質/処理

部品	材質	処理
ボディ	銅合金	ニッケル
コンタクト (オス)	銅合金	金
コンタクト (メス)	銅合金	金
絶縁体	四弗化樹脂	
黒収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	

ケーブルタイプ

ケーブルタイプ	ケーブルタイプ 12CR-1	ケーブルタイプ 12CR-2	ケーブルタイプ 12CR-3	ケーブルタイプ 12CR-4	ケーブルタイプ 12CR-5	ケーブルタイプ 12CR-6	ケーブルタイプ 12CR-7	ケーブルタイプ 12CR-8	ケーブルタイプ 12CR-9
長さ (m)	0.50~1.00m	1.01~2.00m	2.01~3.00m	3.01~4.00m	4.01~5.00m	10m	20m	30m	50m
購入本数	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番
1本~9本	CR-1201A	CR-1202A	CR-1203A	CR-1204A	CR-1205A	CR-1206A	CR-1207A	CR-1208A	CR-1209A
10~19本	CR-1201B	CR-1202B	CR-1203B	CR-1204B	CR-1205B	CR-1206B	CR-1207B	CR-1208B	CR-1209B
20~29本	CR-1201C	CR-1202C	CR-1203C	CR-1204C	CR-1205C	CR-1206C	CR-1207C	CR-1208C	CR-1209C
30~39本	CR-1201D	CR-1202D	CR-1203D	CR-1204D	CR-1205D	CR-1206D	CR-1207D	CR-1208D	CR-1209D
40~49本	CR-1201E	CR-1202E	CR-1203E	CR-1204E	CR-1205E	CR-1206E	CR-1207E	CR-1208E	CR-1209E
50~99本	CR-1201F	CR-1202F	CR-1203F	CR-1204F	CR-1205F	CR-1206F	CR-1207F	CR-1208F	CR-1209F
100本	CR-1201G	CR-1202G	CR-1203G	CR-1204G	CR-1205G	CR-1206G	CR-1207G	CR-1208G	CR-1209G

※1: 価格はホームページを参照願います。

※2: 長さ指定では小数点は下2桁 (0.01m: 1cm単位) まで有効です。

※3: ケーブル長さ (全長) はコネクタ部を含みます。