

同軸ケーブル【ケーブル・コネクタ仕様】

ケーブルタイプ14CR

ケーブル概要

コネクタ種類	BNC-P-5DW-CR (オス)
加工内容	両端加工 (圧着タイプ)
ケーブル種類	5D-2W (灰色) ※関西通信電線 or フジクラ社製品
その他	0.50m~5.00mまでは0.01m単位で長さ指定が可能


コネクタ特徴

- アルミック電機社製品。
- 小型軽量で着脱容易なパイオネットロック接続機構採用。
- 50Ω同軸コネクタ。

ケーブルイメージ



コネクタ概観

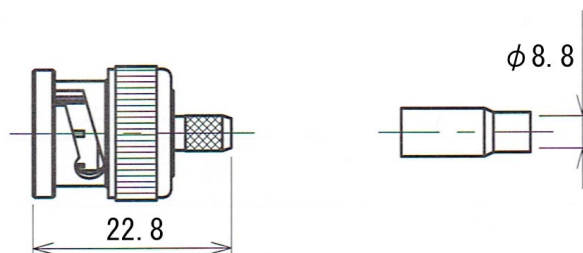

コネクタ仕様

準拠規格	MIL-C-39012
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧	AC500V
絶縁抵抗	DC500Vで1000MΩ以上
接触抵抗	3mΩ以下
耐電圧	AC500V one minute

コネクタ材質/処理

部品	材質	処理
ボディ	銅合金	ニッケル
コンタクト (オス)	銅合金	金
コンタクト (メス)	銅合金	金
絶縁体	四弗化樹脂	
黒収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	

ケーブルタイプ

ケーブルタイプ	ケーブルタイプ 14CR-1	ケーブルタイプ 14CR-2	ケーブルタイプ 14CR-3	ケーブルタイプ 14CR-4	ケーブルタイプ 14CR-5	ケーブルタイプ 14CR-6	ケーブルタイプ 14CR-7	ケーブルタイプ 14CR-8	ケーブルタイプ 14CR-9
長さ (m)	0.50~1.00m	1.01~2.00m	2.01~3.00m	3.01~4.00m	4.01~5.00m	10m	20m	30m	50m
購入本数	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番
1本~9本	CR-1401A	CR-1402A	CR-1403A	CR-1404A	CR-1405A	CR-1406A	CR-1407A	CR-1408A	CR-1409A
10~19本	CR-1401B	CR-1402B	CR-1403B	CR-1404B	CR-1405B	CR-1406B	CR-1407B	CR-1408B	CR-1409B
20~29本	CR-1401C	CR-1402C	CR-1403C	CR-1404C	CR-1405C	CR-1406C	CR-1407C	CR-1408C	CR-1409C
30~39本	CR-1401D	CR-1402D	CR-1403D	CR-1404D	CR-1405D	CR-1406D	CR-1407D	CR-1408D	CR-1409D
40~49本	CR-1401E	CR-1402E	CR-1403E	CR-1404E	CR-1405E	CR-1406E	CR-1407E	CR-1408E	CR-1409E
50~99本	CR-1401F	CR-1402F	CR-1403F	CR-1404F	CR-1405F	CR-1406F	CR-1407F	CR-1408F	CR-1409F
100本	CR-1401G	CR-1402G	CR-1403G	CR-1404G	CR-1405G	CR-1406G	CR-1407G	CR-1408G	CR-1409G

※1: 価格はホームページを参照願います。

※2: 長さ指定では小数点は下2桁 (0.01m: 1cm単位) まで有効です。

※3: ケーブル長さ (全長) はコネクタ部を含みます。