

# 同軸ケーブル【ケーブル・コネクタ仕様】

## ケーブルタイプ15CR

### ケーブル概要

コネクタ種類	BNC-P-3DW-CR (オス)
加工内容	片端加工 (圧着タイプ)
ケーブル種類	3D-2W (灰色) ※関西通信電線 or フジクラ社製品
その他	0.50m~5.00mまでは0.01m単位で長さ指定が可能


### コネクタ特徴

- アルミック電機社製品。
- 小型軽量で着脱容易なパイオネットロック接続機構採用。
- 50Ω同軸コネクタ。

### ケーブルイメージ



### コネクタ概観

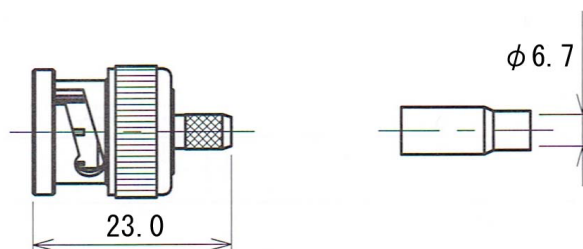

### コネクタ仕様

準拠規格	MIL-C-39012
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧	AC500V
絶縁抵抗	DC500Vで1000MΩ以上
接触抵抗	3mΩ以下
耐電圧	AC500V one minute

### コネクタ材質/処理

部品	材質	処理
ボディ	銅合金	ニッケル
コンタクト (オス)	銅合金	金
コンタクト (メス)	銅合金	金
絶縁体	四弗化樹脂	
黒収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	

### ケーブルタイプ

ケーブルタイプ	ケーブルタイプ 15CR-1	ケーブルタイプ 15CR-2	ケーブルタイプ 15CR-3	ケーブルタイプ 15CR-4	ケーブルタイプ 15CR-5	ケーブルタイプ 15CR-6	ケーブルタイプ 15CR-7	ケーブルタイプ 15CR-8	ケーブルタイプ 15CR-9
長さ (m)	0.50~1.00m	1.01~2.00m	2.01~3.00m	3.01~4.00m	4.01~5.00m	10m	20m	30m	50m
購入本数	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番
1本~9本	CR-1501A	CR-1502A	CR-1503A	CR-1504A	CR-1505A	CR-1506A	CR-1507A	CR-1508A	CR-1509A
10~19本	CR-1501B	CR-1502B	CR-1503B	CR-1504B	CR-1505B	CR-1506B	CR-1507B	CR-1508B	CR-1509B
20~29本	CR-1501C	CR-1502C	CR-1503C	CR-1504C	CR-1505C	CR-1506C	CR-1507C	CR-1508C	CR-1509C
30~39本	CR-1501D	CR-1502D	CR-1503D	CR-1504D	CR-1505D	CR-1506D	CR-1507D	CR-1508D	CR-1509D
40~49本	CR-1501E	CR-1502E	CR-1503E	CR-1504E	CR-1505E	CR-1506E	CR-1507E	CR-1508E	CR-1509E
50~99本	CR-1501F	CR-1502F	CR-1503F	CR-1504F	CR-1505F	CR-1506F	CR-1507F	CR-1508F	CR-1509F
100本	CR-1501G	CR-1502G	CR-1503G	CR-1504G	CR-1505G	CR-1506G	CR-1507G	CR-1508G	CR-1509G

※1: 価格はホームページを参照願います。

※2: 長さ指定では小数点は下2桁 (0.01m: 1cm単位) まで有効です。

※3: ケーブル長さ (全長) はコネクタ部を含みます。