

同軸ケーブル【ケーブル・コネクタ仕様】

ケーブルタイプ16CR

ケーブル概要

コネクタ種類	BNC-P-3DW-CR (オス)
加工内容	両端加工 (圧着タイプ)
ケーブル種類	3D-2W (灰色) ※関西通信電線 or フジクラ社製品
その他	0.50m~5.00mまでは0.01m単位で長さ指定が可能


コネクタ特徴

- アルミック電機社製品。
- 小型軽量で着脱容易なパイオネットロック接続機構採用。
- 50Ω同軸コネクタ。

ケーブルイメージ



コネクタ概観

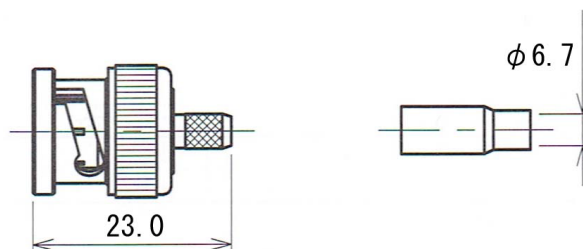

コネクタ仕様

準拠規格	MIL-C-39012
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧	AC500V
絶縁抵抗	DC500Vで1000MΩ以上
接触抵抗	3mΩ以下
耐電圧	AC500V one minute

コネクタ材質/処理

部品	材質	処理
ボディ	銅合金	ニッケル
コンタクト (オス)	銅合金	金
コンタクト (メス)	銅合金	金
絶縁体	四弗化樹脂	
黒収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	

ケーブルタイプ

ケーブルタイプ	ケーブルタイプ 16CR-1	ケーブルタイプ 16CR-2	ケーブルタイプ 16CR-3	ケーブルタイプ 16CR-4	ケーブルタイプ 16CR-5	ケーブルタイプ 16CR-6	ケーブルタイプ 16CR-7	ケーブルタイプ 16CR-8	ケーブルタイプ 16CR-9
長さ (m)	0.50~1.00m	1.01~2.00m	2.01~3.00m	3.01~4.00m	4.01~5.00m	10m	20m	30m	50m
購入本数	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番
1本~9本	CR-1601A	CR-1602A	CR-1603A	CR-1604A	CR-1605A	CR-1606A	CR-1607A	CR-1608A	CR-1609A
10~19本	CR-1601B	CR-1602B	CR-1603B	CR-1604B	CR-1605B	CR-1606B	CR-1607B	CR-1608B	CR-1609B
20~29本	CR-1601C	CR-1602C	CR-1603C	CR-1604C	CR-1605C	CR-1606C	CR-1607C	CR-1608C	CR-1609C
30~39本	CR-1601D	CR-1602D	CR-1603D	CR-1604D	CR-1605D	CR-1606D	CR-1607D	CR-1608D	CR-1609D
40~49本	CR-1601E	CR-1602E	CR-1603E	CR-1604E	CR-1605E	CR-1606E	CR-1607E	CR-1608E	CR-1609E
50~99本	CR-1601F	CR-1602F	CR-1603F	CR-1604F	CR-1605F	CR-1606F	CR-1607F	CR-1608F	CR-1609F
100本	CR-1601G	CR-1602G	CR-1603G	CR-1604G	CR-1605G	CR-1606G	CR-1607G	CR-1608G	CR-1609G

※1: 価格はホームページを参照願います。

※2: 長さ指定では小数点は下2桁 (0.01m: 1cm単位) まで有効です。

※3: ケーブル長さ (全長) はコネクタ部を含みます。