

同軸ケーブル【ケーブル・コネクタ仕様】

ケーブルタイプ17CR

ケーブル概要

コネクタ種類	BNC-P-3C-CR (オス)
加工内容	片端加工 (圧着タイプ)
ケーブル種類	3C-2VS (黒色) ※関西通信電線社製品
その他	0.50m~5.00mまでは0.01m単位で長さ指定が可能


コネクタ特徴

- アルミック電機社製品。
- 小型軽量で着脱容易なパイオネットロック接続機構採用。
- 75Ω同軸コネクタ。

ケーブルイメージ



コネクタ概観

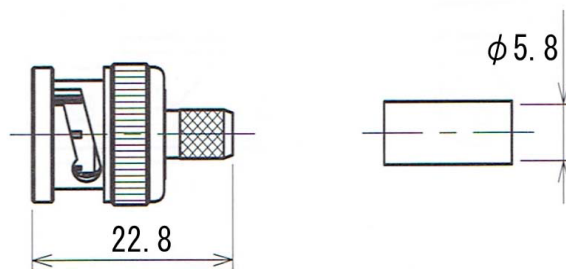

コネクタ仕様

準拠規格	MIL-C-39012
特性インピーダンス	75Ω
定格電圧	AC500V
絶縁抵抗	DC500Vで1000MΩ以上
接触抵抗	3mΩ以下
耐電圧	AC500V one minute

コネクタ材質/処理

部品	材質	処理
ボディ	銅合金	ニッケル
コンタクト (オス)	銅合金	金
コンタクト (メス)	銅合金	金
絶縁体	四弗化樹脂	
黒収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	

ケーブルタイプ

ケーブルタイプ	ケーブルタイプ 17CR-1	ケーブルタイプ 17CR-2	ケーブルタイプ 17CR-3	ケーブルタイプ 17CR-4	ケーブルタイプ 17CR-5	ケーブルタイプ 17CR-6	ケーブルタイプ 17CR-7	ケーブルタイプ 17CR-8	ケーブルタイプ 17CR-9
長さ (m)	0.50~1.00m	1.01~2.00m	2.01~3.00m	3.01~4.00m	4.01~5.00m	10m	20m	30m	50m
購入本数	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番
1本~9本	CR-1701A	CR-1702A	CR-1703A	CR-1704A	CR-1705A	CR-1706A	CR-1707A	CR-1708A	CR-1709A
10~19本	CR-1701B	CR-1702B	CR-1703B	CR-1704B	CR-1705B	CR-1706B	CR-1707B	CR-1708B	CR-1709B
20~29本	CR-1701C	CR-1702C	CR-1703C	CR-1704C	CR-1705C	CR-1706C	CR-1707C	CR-1708C	CR-1709C
30~39本	CR-1701D	CR-1702D	CR-1703D	CR-1704D	CR-1705D	CR-1706D	CR-1707D	CR-1708D	CR-1709D
40~49本	CR-1701E	CR-1702E	CR-1703E	CR-1704E	CR-1705E	CR-1706E	CR-1707E	CR-1708E	CR-1709E
50~99本	CR-1701F	CR-1702F	CR-1703F	CR-1704F	CR-1705F	CR-1706F	CR-1707F	CR-1708F	CR-1709F
100本	CR-1701G	CR-1702G	CR-1703G	CR-1704G	CR-1705G	CR-1706G	CR-1707G	CR-1708G	CR-1709G

※1: 価格はホームページを参照願います。

※2: 長さ指定では小数点は下2桁 (0.01m: 1cm単位) まで有効です。

※3: ケーブル長さ (全長) はコネクタ部を含みます。

※4: 寸法公差はケーブル長さの±3%となります。

※5: 本資料に掲載されている仕様以外に提供できる情報はございません。

※6: 100本を超えるご注文の場合には別途お問合せ願います。