

# 同軸ケーブル【ケーブル・コネクタ仕様】

## ケーブルタイプ18CR

### ケーブル概要

コネクタ種類	BNC-P-3C-CR (オス)
加工内容	両端加工 (圧着タイプ)
ケーブル種類	3C-2VS (黒色) ※関西通信電線社製品
その他	0.50m~5.00mまでは0.01m単位で長さ指定が可能


### コネクタ特徴

- アルミック電機社製品。
- 小型軽量で着脱容易なパイオネットロック接続機構採用。
- 75Ω同軸コネクタ。

### ケーブルイメージ



### コネクタ概観

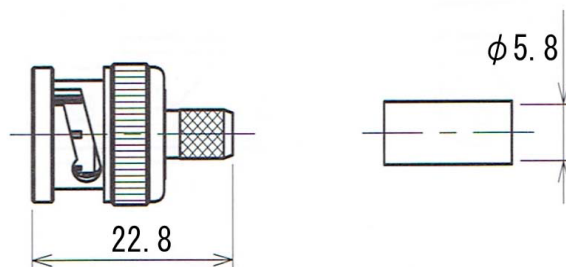

### コネクタ仕様

準拠規格	MIL-C-39012
特性インピーダンス	75Ω
定格電圧	AC500V
絶縁抵抗	DC500Vで1000MΩ以上
接触抵抗	3mΩ以下
耐電圧	AC500V one minute

### コネクタ材質/処理

部品	材質	処理
ボディ	銅合金	ニッケル
コンタクト (オス)	銅合金	金
コンタクト (メス)	銅合金	金
絶縁体	四弗化樹脂	
黒収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	

### ケーブルタイプ

ケーブルタイプ	ケーブルタイプ 18CR-1	ケーブルタイプ 18CR-2	ケーブルタイプ 18CR-3	ケーブルタイプ 18CR-4	ケーブルタイプ 18CR-5	ケーブルタイプ 18CR-6	ケーブルタイプ 18CR-7	ケーブルタイプ 18CR-8	ケーブルタイプ 18CR-9
長さ (m)	0.50~1.00m	1.01~2.00m	2.01~3.00m	3.01~4.00m	4.01~5.00m	10m	20m	30m	50m
購入本数	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番
1本~9本	CR-1801A	CR-1802A	CR-1803A	CR-1804A	CR-1805A	CR-1806A	CR-1807A	CR-1808A	CR-1809A
10~19本	CR-1801B	CR-1802B	CR-1803B	CR-1804B	CR-1805B	CR-1806B	CR-1807B	CR-1808B	CR-1809B
20~29本	CR-1801C	CR-1802C	CR-1803C	CR-1804C	CR-1805C	CR-1806C	CR-1807C	CR-1808C	CR-1809C
30~39本	CR-1801D	CR-1802D	CR-1803D	CR-1804D	CR-1805D	CR-1806D	CR-1807D	CR-1808D	CR-1809D
40~49本	CR-1801E	CR-1802E	CR-1803E	CR-1804E	CR-1805E	CR-1806E	CR-1807E	CR-1808E	CR-1809E
50~99本	CR-1801F	CR-1802F	CR-1803F	CR-1804F	CR-1805F	CR-1806F	CR-1807F	CR-1808F	CR-1809F
100本	CR-1801G	CR-1802G	CR-1803G	CR-1804G	CR-1805G	CR-1806G	CR-1807G	CR-1808G	CR-1809G

※1: 価格はホームページを参照願います。

※2: 長さ指定では小数点は下2桁 (0.01m: 1cm単位) まで有効です。

※3: ケーブル長さ (全長) はコネクタ部を含みます。

※4: 寸法公差はケーブル長さの±3%となります。

※5: 本資料に掲載されている仕様以外に提供できる情報はございません。

※6: 100本を超えるご注文の場合には別途お問合せ願います。