

# 同軸ケーブル【ケーブル・コネクタ仕様】

## ケーブルタイプ1CR

### ケーブル概要

コネクタ種類	BNC-P-1.5D-CR (オス)
加工内容	片端加工 (圧着タイプ)
ケーブル種類	1.5D-2V (灰色) ※オーナンバ社製品
その他	0.50m~5.00mまでは0.01m単位で長さ指定が可能


### コネクタ特徴

- アルミック電機社製品。
- 小型軽量で着脱容易なパイオネットロック接続機構採用。
- 50Ω同軸コネクタ。

### ケーブルイメージ



### コネクタ概観

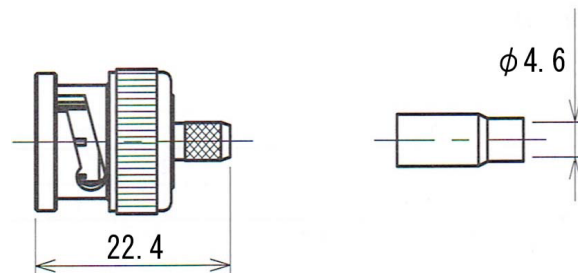

### コネクタ仕様

準拠規格	MIL-C-39012
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧	AC500V
絶縁抵抗	DC500Vで1000MΩ以上
接触抵抗	3mΩ以下

### コネクタ材質/処理

部品	材質	処理
ボディ	銅合金	ニッケル
コンタクト (オス)	銅合金	金
コンタクト (メス)	銅合金	金
絶縁体	四弗化樹脂	
黒収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	

### ケーブルタイプ

ケーブルタイプ	ケーブルタイプ 1CR-1	ケーブルタイプ 1CR-2	ケーブルタイプ 1CR-3	ケーブルタイプ 1CR-4	ケーブルタイプ 1CR-5	ケーブルタイプ 1CR-6	ケーブルタイプ 1CR-7	ケーブルタイプ 1CR-8	ケーブルタイプ 1CR-9
長さ (m)	0.50~1.00m	1.01~2.00m	2.01~3.00m	3.01~4.00m	4.01~5.00m	10m	20m	30m	50m
購入本数	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番
1本~9本	CR-0101A	CR-0102A	CR-0103A	CR-0104A	CR-0105A	CR-0106A	CR-0107A	CR-0108A	CR-0109A
10~19本	CR-0101B	CR-0102B	CR-0103B	CR-0104B	CR-0105B	CR-0106B	CR-0107B	CR-0108B	CR-0109B
20~29本	CR-0101C	CR-0102C	CR-0103C	CR-0104C	CR-0105C	CR-0106C	CR-0107C	CR-0108C	CR-0109C
30~39本	CR-0101D	CR-0102D	CR-0103D	CR-0104D	CR-0105D	CR-0106D	CR-0107D	CR-0108D	CR-0109D
40~49本	CR-0101E	CR-0102E	CR-0103E	CR-0104E	CR-0105E	CR-0106E	CR-0107E	CR-0108E	CR-0109E
50~99本	CR-0101F	CR-0102F	CR-0103F	CR-0104F	CR-0105F	CR-0106F	CR-0107F	CR-0108F	CR-0109F
100本	CR-0101G	CR-0102G	CR-0103G	CR-0104G	CR-0105G	CR-0106G	CR-0107G	CR-0108G	CR-0109G

※1: 価格はホームページを参照願います。

※2: 長さ指定では小数点は下2桁 (0.01m: 1cm単位) まで有効です。

※3: ケーブル長さ (全長) はコネクタ部を含みます。

※4: 寸法公差はケーブル長さの±3%となります。

※5: 本資料に掲載されている仕様以外に提供できる情報はございません。

※6: 100本を超えるご注文の場合には別途お問合せ願います。