

# 同軸ケーブル【ケーブル・コネクタ仕様】

## ケーブルタイプ2CR

### ケーブル概要

コネクタ種類	BNC-P-1.5D-CR (オス)
加工内容	両端加工 (圧着タイプ)
ケーブル種類	1.5D-2V (灰色) ※オーナンバ社製品
その他	0.50m~5.00mまでは0.01m単位で長さ指定が可能


### コネクタ特徴

- アルミック電機社製品。
- 小型軽量で着脱容易なパイオネットロック接続機構採用。
- 50Ω同軸コネクタ。

### ケーブルイメージ



### コネクタ概観

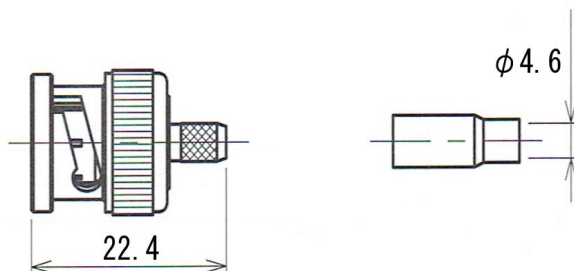

### コネクタ仕様

準拠規格	MIL-C-39012
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧	AC500V
絶縁抵抗	DC500Vで1000MΩ以上
接触抵抗	3mΩ以下

### コネクタ材質/処理

部品	材質	処理
ボディ	銅合金	ニッケル
コンタクト (オス)	銅合金	金
コンタクト (メス)	銅合金	金
絶縁体	四弗化樹脂	
黒収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	

### ケーブルタイプ

ケーブルタイプ	ケーブルタイプ 2CR-1	ケーブルタイプ 2CR-2	ケーブルタイプ 2CR-3	ケーブルタイプ 2CR-4	ケーブルタイプ 2CR-5	ケーブルタイプ 2CR-6	ケーブルタイプ 2CR-7	ケーブルタイプ 2CR-8	ケーブルタイプ 2CR-9
長さ (m)	0.50~1.00m	1.01~2.00m	2.01~3.00m	3.01~4.00m	4.01~5.00m	10m	20m	30m	50m
購入本数	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番
1本~9本	CR-0201A	CR-0202A	CR-0203A	CR-0204A	CR-0205A	CR-0206A	CR-0207A	CR-0208A	CR-0209A
10~19本	CR-0201B	CR-0202B	CR-0203B	CR-0204B	CR-0205B	CR-0206B	CR-0207B	CR-0208B	CR-0209B
20~29本	CR-0201C	CR-0202C	CR-0203C	CR-0204C	CR-0205C	CR-0206C	CR-0207C	CR-0208C	CR-0209C
30~39本	CR-0201D	CR-0202D	CR-0203D	CR-0204D	CR-0205D	CR-0206D	CR-0207D	CR-0208D	CR-0209D
40~49本	CR-0201E	CR-0202E	CR-0203E	CR-0204E	CR-0205E	CR-0206E	CR-0207E	CR-0208E	CR-0209E
50~99本	CR-0201F	CR-0202F	CR-0203F	CR-0204F	CR-0205F	CR-0206F	CR-0207F	CR-0208F	CR-0209F
100本	CR-0201G	CR-0202G	CR-0203G	CR-0204G	CR-0205G	CR-0206G	CR-0207G	CR-0208G	CR-0209G

※1: 価格はホームページを参照願います。

※2: 長さ指定では小数点は下2桁 (0.01m: 1cm単位) まで有効です。

※3: ケーブル長さ (全長) はコネクタ部を含みます。

※4: 寸法公差はケーブル長さの±3%となります。

※5: 本資料に掲載されている仕様以外に提供できる情報はございません。

※6: 100本を超えるご注文の場合には別途お問合せ願います。