

同軸ケーブル【ケーブル・コネクタ仕様】

ケーブルタイプ3CR

ケーブル概要

コネクタ種類	BNC-P-3C-CR (オス)
加工内容	片端加工 (圧着タイプ)
ケーブル種類	3C-2V (黒色) ※長岡特殊電線 or 関西通信電線社製品
その他	0.50m~5.00mまでは0.01m単位で長さ指定が可能


コネクタ特徴

- アルミック電機社製品。
- 小型軽量で着脱容易なパイオネットロック接続機構採用。
- 75Ω同軸コネクタ。

ケーブルイメージ



コネクタ概観

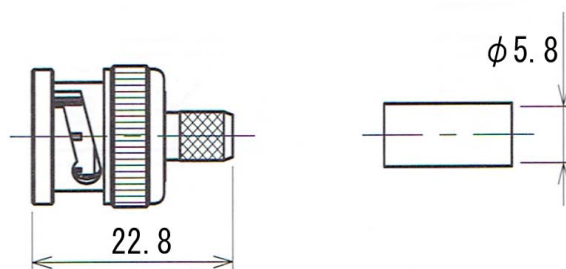

コネクタ仕様

準拠規格	MIL-C-39012
特性インピーダンス	75Ω
定格電圧	AC500V
絶縁抵抗	DC500Vで1000MΩ以上
接触抵抗	3mΩ以下
耐電圧	AC500V one minute

コネクタ材質/処理

部品	材質	処理
ボディ	銅合金	ニッケル
コンタクト (オス)	銅合金	金
コンタクト (メス)	銅合金	金
絶縁体	四弗化樹脂	
黒収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	

ケーブルタイプ

ケーブルタイプ	ケーブルタイプ 3CR-1	ケーブルタイプ 3CR-2	ケーブルタイプ 3CR-3	ケーブルタイプ 3CR-4	ケーブルタイプ 3CR-5	ケーブルタイプ 3CR-6	ケーブルタイプ 3CR-7	ケーブルタイプ 3CR-8	ケーブルタイプ 3CR-9
長さ (m)	0.50~1.00m	1.01~2.00m	2.01~3.00m	3.01~4.00m	4.01~5.00m	10m	20m	30m	50m
購入本数	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番
1本~9本	CR-0301A	CR-0302A	CR-0303A	CR-0304A	CR-0305A	CR-0306A	CR-0307A	CR-0308A	CR-0309A
10~19本	CR-0301B	CR-0302B	CR-0303B	CR-0304B	CR-0305B	CR-0306B	CR-0307B	CR-0308B	CR-0309B
20~29本	CR-0301C	CR-0302C	CR-0303C	CR-0304C	CR-0305C	CR-0306C	CR-0307C	CR-0308C	CR-0309C
30~39本	CR-0301D	CR-0302D	CR-0303D	CR-0304D	CR-0305D	CR-0306D	CR-0307D	CR-0308D	CR-0309D
40~49本	CR-0301E	CR-0302E	CR-0303E	CR-0304E	CR-0305E	CR-0306E	CR-0307E	CR-0308E	CR-0309E
50~99本	CR-0301F	CR-0302F	CR-0303F	CR-0304F	CR-0305F	CR-0306F	CR-0307F	CR-0308F	CR-0309F
100本	CR-0301G	CR-0302G	CR-0303G	CR-0304G	CR-0305G	CR-0306G	CR-0307G	CR-0308G	CR-0309G

※1: 価格はホームページを参照願います。

※2: 長さ指定では小数点は下2桁 (0.01m: 1cm単位) まで有効です。

※3: ケーブル長さ (全長) はコネクタ部を含みます。

※4: 寸法公差はケーブル長さの±3%となります。

※5: 本資料に掲載されている仕様以外に提供できる情報はございません。

※6: 100本を超えるご注文の場合には別途お問合せ願います。