

同軸ケーブル【ケーブル・コネクタ仕様】

ケーブルタイプ4CR

ケーブル概要

コネクタ種類	BNC-P-3C-CR (オス)
加工内容	両端加工 (圧着タイプ)
ケーブル種類	3C-2V (黒色) ※長岡特殊電線 or 関西通信電線社製品
その他	0.50m~5.00mまでは0.01m単位で長さ指定が可能


コネクタ特徴

- アルミック電機社製品。
- 小型軽量で着脱容易なパイオネットロック接続機構採用。
- 75Ω同軸コネクタ。

ケーブルイメージ



コネクタ概観

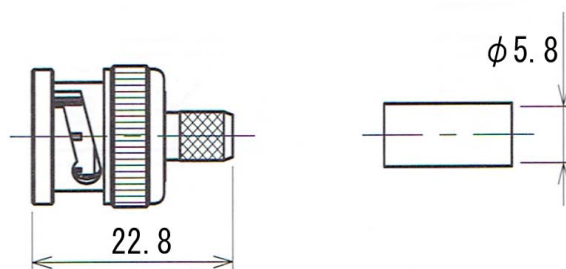

コネクタ仕様

準拠規格	MIL-C-39012
特性インピーダンス	75Ω
定格電圧	AC500V
絶縁抵抗	DC500Vで1000MΩ以上
接触抵抗	3mΩ以下
耐電圧	AC500V one minute

コネクタ材質/処理

部品	材質	処理
ボディ	銅合金	ニッケル
コンタクト (オス)	銅合金	金
コンタクト (メス)	銅合金	金
絶縁体	四弗化樹脂	
黒収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	

ケーブルタイプ

ケーブルタイプ	ケーブルタイプ 4CR-1	ケーブルタイプ 4CR-2	ケーブルタイプ 4CR-3	ケーブルタイプ 4CR-4	ケーブルタイプ 4CR-5	ケーブルタイプ 4CR-6	ケーブルタイプ 4CR-7	ケーブルタイプ 4CR-8	ケーブルタイプ 4CR-9
長さ (m)	0.50~1.00m	1.01~2.00m	2.01~3.00m	3.01~4.00m	4.01~5.00m	10m	20m	30m	50m
購入本数	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番
1本~9本	CR-0401A	CR-0402A	CR-0403A	CR-0404A	CR-0405A	CR-0406A	CR-0407A	CR-0408A	CR-0409A
10~19本	CR-0401B	CR-0402B	CR-0403B	CR-0404B	CR-0405B	CR-0406B	CR-0407B	CR-0408B	CR-0409B
20~29本	CR-0401C	CR-0402C	CR-0403C	CR-0404C	CR-0405C	CR-0406C	CR-0407C	CR-0408C	CR-0409C
30~39本	CR-0401D	CR-0402D	CR-0403D	CR-0404D	CR-0405D	CR-0406D	CR-0407D	CR-0408D	CR-0409D
40~49本	CR-0401E	CR-0402E	CR-0403E	CR-0404E	CR-0405E	CR-0406E	CR-0407E	CR-0408E	CR-0409E
50~99本	CR-0401F	CR-0402F	CR-0403F	CR-0404F	CR-0405F	CR-0406F	CR-0407F	CR-0408F	CR-0409F
100本	CR-0401G	CR-0402G	CR-0403G	CR-0404G	CR-0405G	CR-0406G	CR-0407G	CR-0408G	CR-0409G

※1: 価格はホームページを参照願います。

※2: 長さ指定では小数点は下2桁 (0.01m: 1cm単位) まで有効です。

※3: ケーブル長さ (全長) はコネクタ部を含みます。

※4: 寸法公差はケーブル長さの±3%となります。

※5: 本資料に掲載されている仕様以外に提供できる情報はございません。

※6: 100本を超えるご注文の場合には別途お問合せ願います。