

同軸ケーブル【ケーブル・コネクタ仕様】

ケーブルタイプ5CR

ケーブル概要

コネクタ種類	BNC-P-3D-CR (オス)
加工内容	片端加工 (圧着タイプ)
ケーブル種類	3D-2V (灰色) ※オーナンバ社製品
その他	0.50m~5.00mまでは0.01m単位で長さ指定が可能


コネクタ特徴

- アルミック電機社製品。
- 小型軽量で着脱容易なパイオネットロック接続機構採用。
- 50Ω同軸コネクタ。

ケーブルイメージ



コネクタ概観

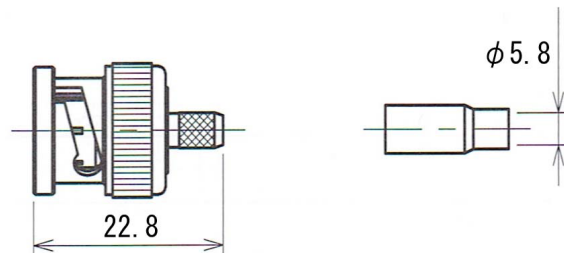

コネクタ仕様

準拠規格	MIL-C-39012
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧	AC500V
絶縁抵抗	DC500Vで1000MΩ以上
接触抵抗	3mΩ以下
耐電圧	AC500V one minute

コネクタ材質/処理

部品	材質	処理
ボディ	銅合金	ニッケル
コンタクト (オス)	銅合金	金
コンタクト (メス)	銅合金	金
絶縁体	四弗化樹脂	
黒収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	

ケーブルタイプ

ケーブルタイプ	ケーブルタイプ 5CR-1	ケーブルタイプ 5CR-2	ケーブルタイプ 5CR-3	ケーブルタイプ 5CR-4	ケーブルタイプ 5CR-5	ケーブルタイプ 5CR-6	ケーブルタイプ 5CR-7	ケーブルタイプ 5CR-8	ケーブルタイプ 5CR-9
長さ (m)	0.50~1.00m	1.01~2.00m	2.01~3.00m	3.01~4.00m	4.01~5.00m	10m	20m	30m	50m
購入本数	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番
1本~9本	CR-0501A	CR-0502A	CR-0503A	CR-0504A	CR-0505A	CR-0506A	CR-0507A	CR-0508A	CR-0509A
10~19本	CR-0501B	CR-0502B	CR-0503B	CR-0504B	CR-0505B	CR-0506B	CR-0507B	CR-0508B	CR-0509B
20~29本	CR-0501C	CR-0502C	CR-0503C	CR-0504C	CR-0505C	CR-0506C	CR-0507C	CR-0508C	CR-0509C
30~39本	CR-0501D	CR-0502D	CR-0503D	CR-0504D	CR-0505D	CR-0506D	CR-0507D	CR-0508D	CR-0509D
40~49本	CR-0501E	CR-0502E	CR-0503E	CR-0504E	CR-0505E	CR-0506E	CR-0507E	CR-0508E	CR-0509E
50~99本	CR-0501F	CR-0502F	CR-0503F	CR-0504F	CR-0505F	CR-0506F	CR-0507F	CR-0508F	CR-0509F
100本	CR-0501G	CR-0502G	CR-0503G	CR-0504G	CR-0505G	CR-0506G	CR-0507G	CR-0508G	CR-0509G

※1: 価格はホームページを参照願います。

※2: 長さ指定では小数点は下2桁 (0.01m: 1cm単位) まで有効です。

※3: ケーブル長さ (全長) はコネクタ部を含みます。

※4: 寸法公差はケーブル長さの±3%となります。

※5: 本資料に掲載されている仕様以外に提供できる情報はございません。

※6: 100本を超えるご注文の場合には別途お問合せ願います。