

同軸ケーブル【ケーブル・コネクタ仕様】

ケーブルタイプ6CR

ケーブル概要

コネクタ種類	BNC-P-3D-CR (オス)
加工内容	両端加工 (圧着タイプ)
ケーブル種類	3D-2V (灰色) ※オーナンバ社製品
その他	0.50m~5.00mまでは0.01m単位で長さ指定が可能


コネクタ特徴

- アルミック電機社製品。
- 小型軽量で着脱容易なパイオネットロック接続機構採用。
- 50Ω同軸コネクタ。

ケーブルイメージ



コネクタ概観

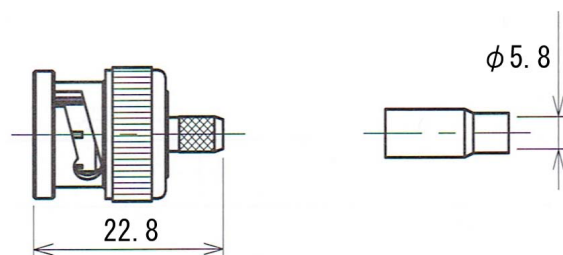

コネクタ仕様

準拠規格	MIL-C-39012
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧	AC500V
絶縁抵抗	DC500Vで1000MΩ以上
接触抵抗	3mΩ以下
耐電圧	AC500V one minute

コネクタ材質/処理

部品	材質	処理
ボディ	銅合金	ニッケル
コンタクト (オス)	銅合金	金
コンタクト (メス)	銅合金	金
絶縁体	四弗化樹脂	
黒収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	

ケーブルタイプ

ケーブルタイプ	ケーブルタイプ 6CR-1	ケーブルタイプ 6CR-2	ケーブルタイプ 6CR-3	ケーブルタイプ 6CR-4	ケーブルタイプ 6CR-5	ケーブルタイプ 6CR-6	ケーブルタイプ 6CR-7	ケーブルタイプ 6CR-8	ケーブルタイプ 6CR-9
長さ (m)	0.50~1.00m	1.01~2.00m	2.01~3.00m	3.01~4.00m	4.01~5.00m	10m	20m	30m	50m
購入本数	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番
1本~9本	CR-0601A	CR-0602A	CR-0603A	CR-0604A	CR-0605A	CR-0606A	CR-0607A	CR-0608A	CR-0609A
10~19本	CR-0601B	CR-0602B	CR-0603B	CR-0604B	CR-0605B	CR-0606B	CR-0607B	CR-0608B	CR-0609B
20~29本	CR-0601C	CR-0602C	CR-0603C	CR-0604C	CR-0605C	CR-0606C	CR-0607C	CR-0608C	CR-0609C
30~39本	CR-0601D	CR-0602D	CR-0603D	CR-0604D	CR-0605D	CR-0606D	CR-0607D	CR-0608D	CR-0609D
40~49本	CR-0601E	CR-0602E	CR-0603E	CR-0604E	CR-0605E	CR-0606E	CR-0607E	CR-0608E	CR-0609E
50~99本	CR-0601F	CR-0602F	CR-0603F	CR-0604F	CR-0605F	CR-0606F	CR-0607F	CR-0608F	CR-0609F
100本	CR-0601G	CR-0602G	CR-0603G	CR-0604G	CR-0605G	CR-0606G	CR-0607G	CR-0608G	CR-0609G

※1: 価格はホームページを参照願います。

※2: 長さ指定では小数点は下2桁 (0.01m: 1cm単位) まで有効です。

※3: ケーブル長さ (全長) はコネクタ部を含みます。

※4: 寸法公差はケーブル長さの±3%となります。

※5: 本資料に掲載されている仕様以外に提供できる情報はございません。

※6: 100本を超えるご注文の場合には別途お問合せ願います。