

同軸ケーブル【ケーブル・コネクタ仕様】

ケーブルタイプ7CR

ケーブル概要

コネクタ種類	BNC-P-5D-CR (オス)
加工内容	片端加工 (圧着タイプ)
ケーブル種類	5D-2V (灰色) ※長岡特殊電線 or オーナンバ社製品
その他	0.50m~5.00mまでは0.01m単位で長さ指定が可能


コネクタ特徴

- アルミック電機社製品。
- 小型軽量で着脱容易なパイオネットロック接続機構採用。
- 50Ω同軸コネクタ。

ケーブルイメージ



コネクタ概観

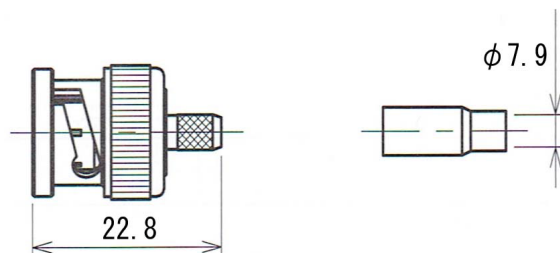

コネクタ仕様

準拠規格	MIL-C-39012
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧	AC500V
絶縁抵抗	DC500Vで1000MΩ以上
接触抵抗	3mΩ以下
耐電圧	AC500V one minute

コネクタ材質/処理

部品	材質	処理
ボディ	銅合金	ニッケル
コンタクト (オス)	銅合金	金
コンタクト (メス)	銅合金	金
絶縁体	四弗化樹脂	
黒収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	

ケーブルタイプ

ケーブルタイプ	ケーブルタイプ 7CR-1	ケーブルタイプ 7CR-2	ケーブルタイプ 7CR-3	ケーブルタイプ 7CR-4	ケーブルタイプ 7CR-5	ケーブルタイプ 7CR-6	ケーブルタイプ 7CR-7	ケーブルタイプ 7CR-8	ケーブルタイプ 7CR-9
長さ (m)	0.50~1.00m	1.01~2.00m	2.01~3.00m	3.01~4.00m	4.01~5.00m	10m	20m	30m	50m
購入本数	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番
1本~9本	CR-0701A	CR-0702A	CR-0703A	CR-0704A	CR-0705A	CR-0706A	CR-0707A	CR-0708A	CR-0709A
10~19本	CR-0701B	CR-0702B	CR-0703B	CR-0704B	CR-0705B	CR-0706B	CR-0707B	CR-0708B	CR-0709B
20~29本	CR-0701C	CR-0702C	CR-0703C	CR-0704C	CR-0705C	CR-0706C	CR-0707C	CR-0708C	CR-0709C
30~39本	CR-0701D	CR-0702D	CR-0703D	CR-0704D	CR-0705D	CR-0706D	CR-0707D	CR-0708D	CR-0709D
40~49本	CR-0701E	CR-0702E	CR-0703E	CR-0704E	CR-0705E	CR-0706E	CR-0707E	CR-0708E	CR-0709E
50~99本	CR-0701F	CR-0702F	CR-0703F	CR-0704F	CR-0705F	CR-0706F	CR-0707F	CR-0708F	CR-0709F
100本	CR-0701G	CR-0702G	CR-0703G	CR-0704G	CR-0705G	CR-0706G	CR-0707G	CR-0708G	CR-0709G

※1: 価格はホームページを参照願います。

※2: 長さ指定では小数点は下2桁 (0.01m: 1cm単位) まで有効です。

※3: ケーブル長さ (全長) はコネクタ部を含みます。

※4: 寸法公差はケーブル長さの±3%となります。

※5: 本資料に掲載されている仕様以外に提供できる情報はございません。

※6: 100本を超えるご注文の場合には別途お問合せ願います。