

同軸ケーブル【ケーブル・コネクタ仕様】

ケーブルタイプ8CR

ケーブル概要

コネクタ種類	BNC-P-5D-CR (オス)
加工内容	両端加工 (圧着タイプ)
ケーブル種類	5D-2V (灰色) ※長岡特殊電線 or オーナンバ社製品
その他	0.50m~5.00mまでは0.01m単位で長さ指定が可能


コネクタ特徴

- アルミック電機社製品。
- 小型軽量で着脱容易なパイオネットロック接続機構採用。
- 50Ω同軸コネクタ。

ケーブルイメージ



コネクタ概観

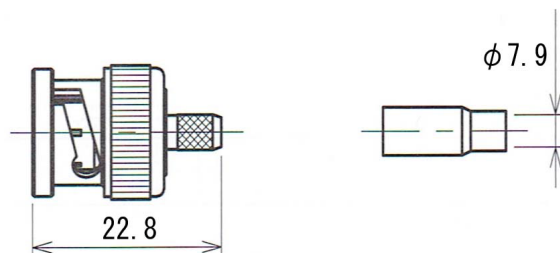

コネクタ仕様

準拠規格	MIL-C-39012
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧	AC500V
絶縁抵抗	DC500Vで1000MΩ以上
接触抵抗	3mΩ以下
耐電圧	AC500V one minute

コネクタ材質/処理

部品	材質	処理
ボディ	銅合金	ニッケル
コンタクト (オス)	銅合金	金
コンタクト (メス)	銅合金	金
絶縁体	四弗化樹脂	
黒収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	

ケーブルタイプ

ケーブルタイプ	ケーブルタイプ 8CR-1	ケーブルタイプ 8CR-2	ケーブルタイプ 8CR-3	ケーブルタイプ 8CR-4	ケーブルタイプ 8CR-5	ケーブルタイプ 8CR-6	ケーブルタイプ 8CR-7	ケーブルタイプ 8CR-8	ケーブルタイプ 8CR-9
長さ (m)	0.50~1.00m	1.01~2.00m	2.01~3.00m	3.01~4.00m	4.01~5.00m	10m	20m	30m	50m
購入本数	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番
1本~9本	CR-0801A	CR-0802A	CR-0803A	CR-0804A	CR-0805A	CR-0806A	CR-0807A	CR-0808A	CR-0809A
10~19本	CR-0801B	CR-0802B	CR-0803B	CR-0804B	CR-0805B	CR-0806B	CR-0807B	CR-0808B	CR-0809B
20~29本	CR-0801C	CR-0802C	CR-0803C	CR-0804C	CR-0805C	CR-0806C	CR-0807C	CR-0808C	CR-0809C
30~39本	CR-0801D	CR-0802D	CR-0803D	CR-0804D	CR-0805D	CR-0806D	CR-0807D	CR-0808D	CR-0809D
40~49本	CR-0801E	CR-0802E	CR-0803E	CR-0804E	CR-0805E	CR-0806E	CR-0807E	CR-0808E	CR-0809E
50~99本	CR-0801F	CR-0802F	CR-0803F	CR-0804F	CR-0805F	CR-0806F	CR-0807F	CR-0808F	CR-0809F
100本	CR-0801G	CR-0802G	CR-0803G	CR-0804G	CR-0805G	CR-0806G	CR-0807G	CR-0808G	CR-0809G

※1: 価格はホームページを参照願います。

※2: 長さ指定では小数点は下2桁 (0.01m: 1cm単位) まで有効です。

※3: ケーブル長さ (全長) はコネクタ部を含みます。

※4: 寸法公差はケーブル長さの±3%となります。

※5: 本資料に掲載されている仕様以外に提供できる情報はございません。

※6: 100本を超えるご注文の場合には別途お問合せ願います。