

# 同軸ケーブル【ケーブル・コネクタ仕様】

## ケーブルタイプ9CR

### ケーブル概要

コネクタ種類	BNC-P-58U-CR (オス)
加工内容	片端加工 (圧着タイプ)
ケーブル種類	RG-58/U (黒色) ※関西通信電線 or フジクラ社製品
その他	0.50m~5.00mまでは0.01m単位で長さ指定が可能


### コネクタ特徴

- アルミック電機社製品。
- 小型軽量で着脱容易なパイオネットロック接続機構採用。
- 50Ω同軸コネクタ。

### ケーブルイメージ



### コネクタ概観

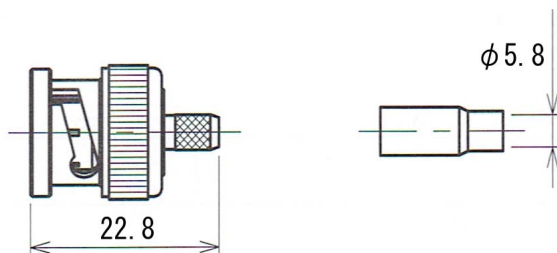

### コネクタ仕様

準拠規格	MIL-C-39012
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧	AC500V
絶縁抵抗	DC500Vで1000MΩ以上
接触抵抗	3mΩ以下
耐電圧	AC500V one minute

### コネクタ材質/処理

部品	材質	処理
ボディ	銅合金	ニッケル
コンタクト (オス)	銅合金	金
コンタクト (メス)	銅合金	金
絶縁体	四弗化樹脂	
黒収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	

### ケーブルタイプ

ケーブルタイプ	ケーブルタイプ 9CR-1	ケーブルタイプ 9CR-2	ケーブルタイプ 9CR-3	ケーブルタイプ 9CR-4	ケーブルタイプ 9CR-5	ケーブルタイプ 9CR-6	ケーブルタイプ 9CR-7	ケーブルタイプ 9CR-8	ケーブルタイプ 9CR-9
長さ (m)	0.50~1.00m	1.01~2.00m	2.01~3.00m	3.01~4.00m	4.01~5.00m	10m	20m	30m	50m
購入本数	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番	型番
1本~9本	CR-0901A	CR-0902A	CR-0903A	CR-0904A	CR-0905A	CR-0906A	CR-0907A	CR-0908A	CR-0909A
10~19本	CR-0901B	CR-0902B	CR-0903B	CR-0904B	CR-0905B	CR-0906B	CR-0907B	CR-0908B	CR-0909B
20~29本	CR-0901C	CR-0902C	CR-0903C	CR-0904C	CR-0905C	CR-0906C	CR-0907C	CR-0908C	CR-0909C
30~39本	CR-0901D	CR-0902D	CR-0903D	CR-0904D	CR-0905D	CR-0906D	CR-0907D	CR-0908D	CR-0909D
40~49本	CR-0901E	CR-0902E	CR-0903E	CR-0904E	CR-0905E	CR-0906E	CR-0907E	CR-0908E	CR-0909E
50~99本	CR-0901F	CR-0902F	CR-0903F	CR-0904F	CR-0905F	CR-0906F	CR-0907F	CR-0908F	CR-0909F
100本	CR-0901G	CR-0902G	CR-0903G	CR-0904G	CR-0905G	CR-0906G	CR-0907G	CR-0908G	CR-0909G

※1: 価格はホームページを参照願います。

※2: 長さ指定では小数点は下2桁 (0.01m: 1cm単位) まで有効です。

※3: ケーブル長さ (全長) はコネクタ部を含みます。

※4: 寸法公差はケーブル長さの±3%となります。

※5: 本資料に掲載されている仕様以外に提供できる情報はございません。

※6: 100本を超えるご注文の場合には別途お問合せ願います。